

ZESTAW DO FILTRACJI WODY

Water filtration kit

PL Instrukcja montażu i pielęgnacji
EN Assembly instructions

PL BEZPIECZEŃSTWO

- Nie używaj systemu do uzdatniania wody skażonej mikrobiologicznie lub o nieznanym parametrach bez poddania jej wcześniejszej dezynfekcji.
- Nie należy montować systemu filtracji na zewnątrz budynków, w warunkach ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury, a także w pobliżu urządzeń będących źródłem ciepła takich jak: grzejniki, kaloryfery, kotły itp.

NIE PODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA DO ŹRÓDŁA GORĄCEJ WODY!

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Żywotność wkładu	11000 litrów lub 6 m-cy*
Maksymalny przepływ wody	3,7 l/min.
Nominalny przepływ wody	2 l/min

PARAMETRY, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WODA DOPROWADZANA DO SYSTEMU

Ciśnienie wody zasilającej	2,2-6,0 Bar	mętność < 1NTU
Temperatura wody zasilającej	2-38°C	
Stężenie chloru	≤0,3 ppm	
Odczyn wody	6,5-9,5	

EN SAFETY

- Do not use the system to treat microbiologically contaminated water or water with unknown parameters without disinfecting it before filtration.
- Do not install the filtration system outdoors, in extremely high or low temperatures, or near heat sources such as radiators, heaters, boilers, etc.

DO NOT CONNECT THE DEVICE TO A HOT WATER SOURCE!


BASIC TECHNICAL PARAMETERS

Cartridge life	11,000 liters or 6 months*
Maximum water flow	3,7 l/min.
Nominal water flow	2 l/min

PARAMETERS THAT MUST BE MET BY THE WATER SUPPLIED TO THE SYSTEM


Feed water pressure	2,2-6,0 Bar	Turbidity < 1NTU
Feed water temperature	2-38°C	
Chlorine concentration	≤0,3 ppm	
Water pH	6,5-9,5	

1

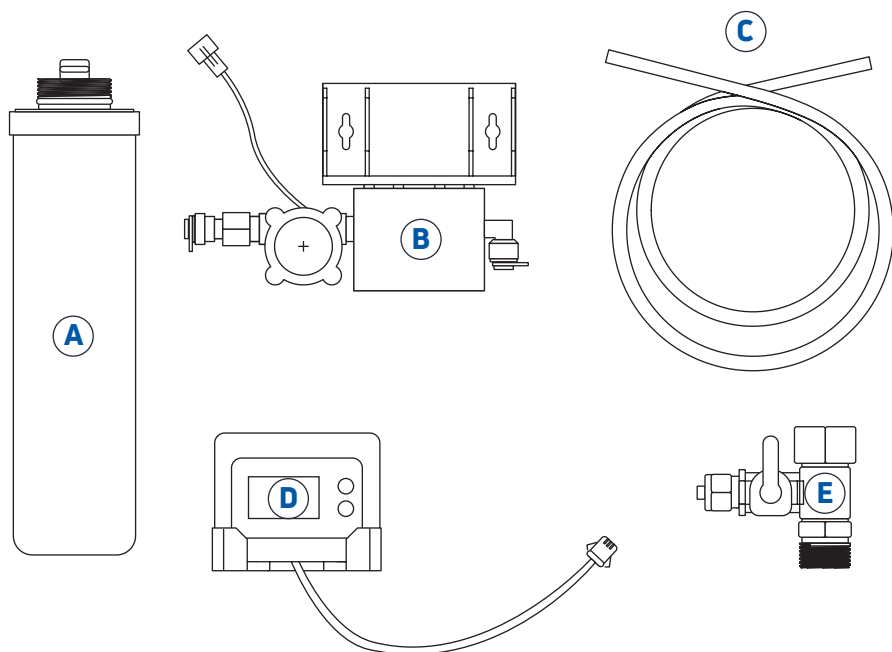

2


B

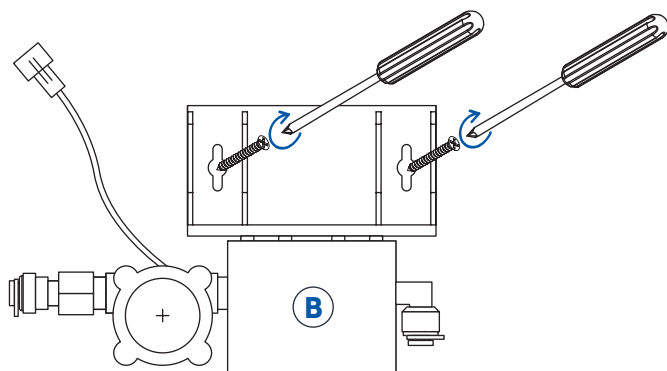



a



b

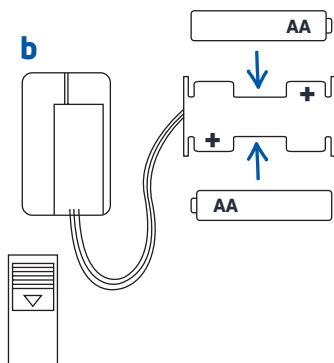


c

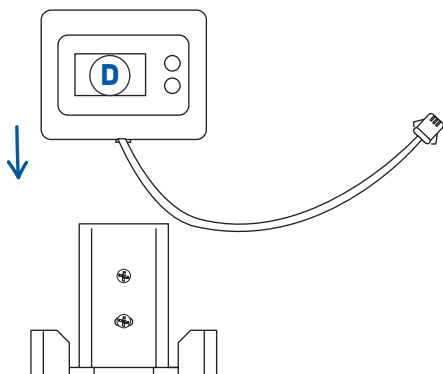
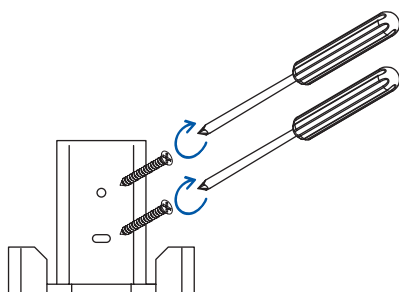


4


E

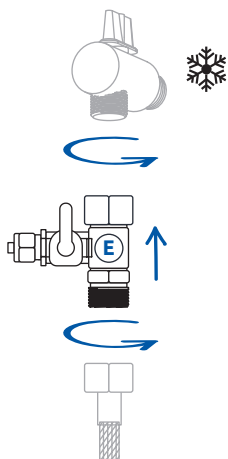

ab




c




5


C

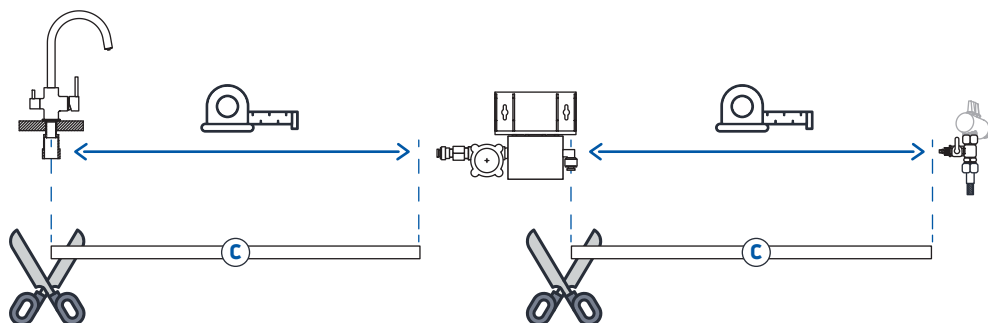


6

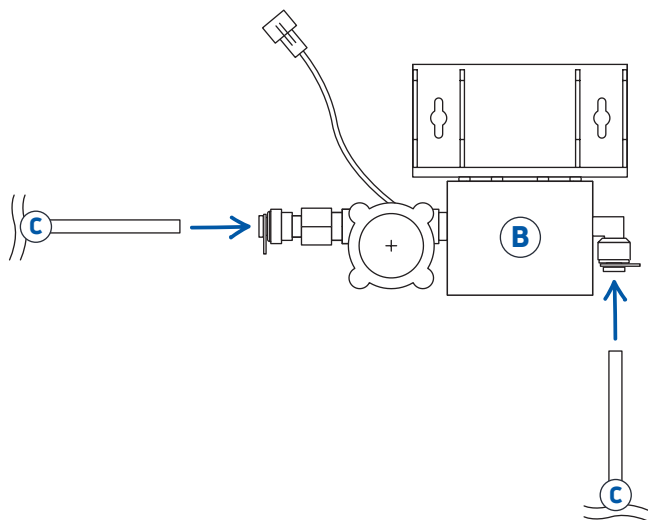

7

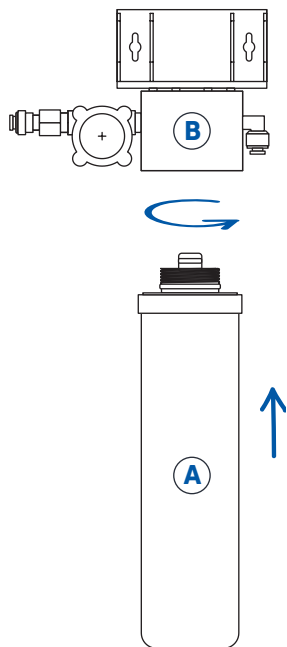

8

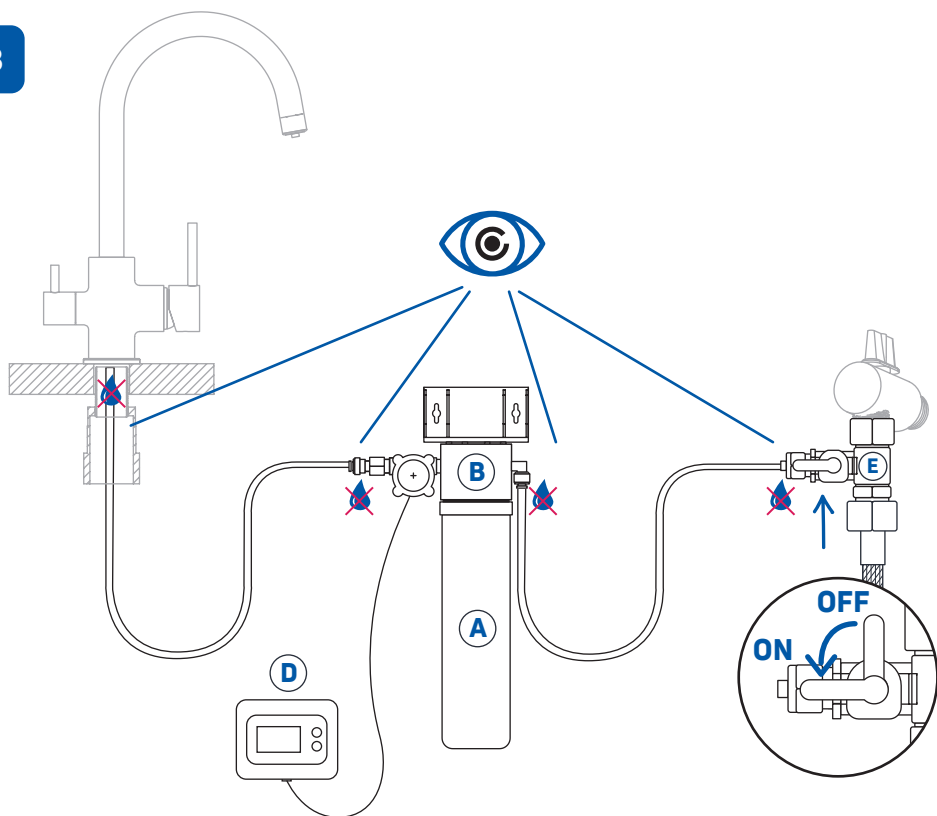

9

